



O LCD2-80 é um anunciador LCD com Luz de fundo para os painéis de controle de alarme de incêndio **NOTIFIER**.

O LCD2-80 imita a tela do NFS2-640, do NFS2-3030, do NFS-320, do NCA-2 e dos painéis ligados que suportam o LCD-80. Até 32 LCD2-80s podem anunciar e fornecer redefinição, confirmação, e silêncio, a partir de locais remoto.

Características	
A repetidora imita o NCA:	• Mensagem do evento • 20 caracteres para o rótulo do ponto • 12 caracteres para etiqueta estendida • Hora, data e endereço do ponto
Opção de modo ACS para anúncio de pontos selecionados pelo usuário.	
Sirene local com som de alarme.	
O LCD2-80 exibe a hora, a data e as mensagens personalizadas recebidas do painel compatível ou do anunciador de rede.	
Dimensões:	Altura: 20,96 cm (8,25") Largura: 11,11 cm (4,375") Profundidade: 4,45 cm (1,75")
Caixa Traseira ABF-1DB	
Backbox de montagem semi-embutida para o NOTIFIER LCD2-80	
Conexão:	Deve ser conectado via terminar EIA-485 4vias
Dimensões:	11,75 cm de largura - 6,35 cm de profundidade

Principais Características:

- Tela de cristal líquido retroluminada de 80 caracteres (20 caracteres x 4 linhas).
- LEDS para eventos gerais fora do normal com painéis UL 864.
- Segmentos de 6.000 pés entre as unidades.
- Exibe todos os pontos analógicos endereçáveis.
- O LCD2-80 pode ser montado em qualquer slot de chassi CHS-4.
- Até 32 LCD2-80 podem ser utilizados em circuito EIA-485.OBS: é necessário ter energia regulada de 24 volts.

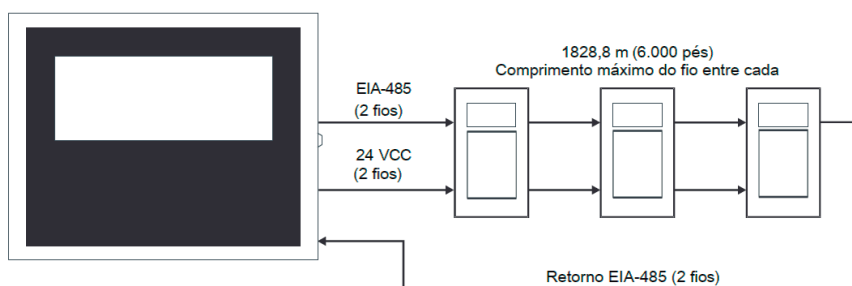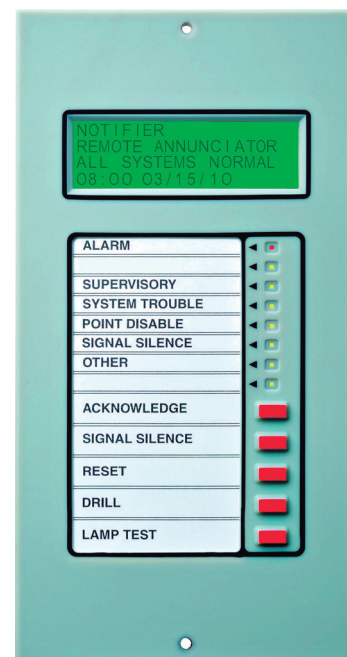

Aprovados

FM/UL

PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS