

## Descrição

O AF-X MCU fornece conexão do painel de controle de incêndio homologado para extinção a Ax - Tec aos Fireblockers.



### Principais Características

- É possível conectar no máximo 18 a cada linha de extinção
- No máximo 2 Fireblockers AF-X em cada AF-X MCU.

Características técnicas	
Taxa de Protecção	IP65 -
Capacidade do cabo	0.5mm2 2.5mm2 Informações técnicas
Tempo de atraso de entrada	500 milliseconds +/- 100 milliseconds
Duração de saída	1 segundo +/- 400
Resistor de Fim de Linha	10k
Tamanho	120 x 95 x 45 mm
Material	Plástico (sem halogéneo)



AF-X Monitor & Control Unit

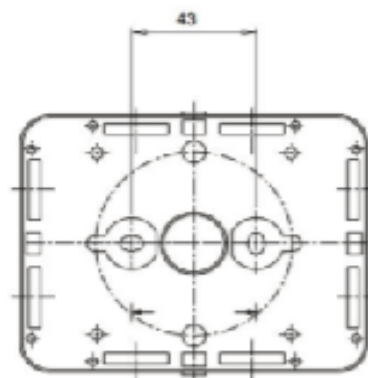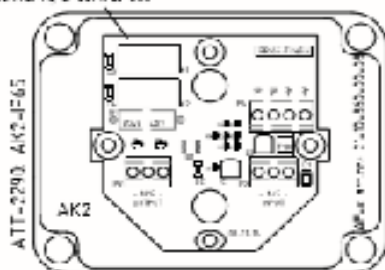

**PARA USO DE ARQUITETOS E ENGENHEIROS**